


Ecoblock - ytanläggning

Ecoblock är tillverkade av återanvändbart LDPE (Low Density Polyethylen), som ger miljövänliga, flexibla, starka och återanvändbara produkter som är UV- och väderbeständiga.

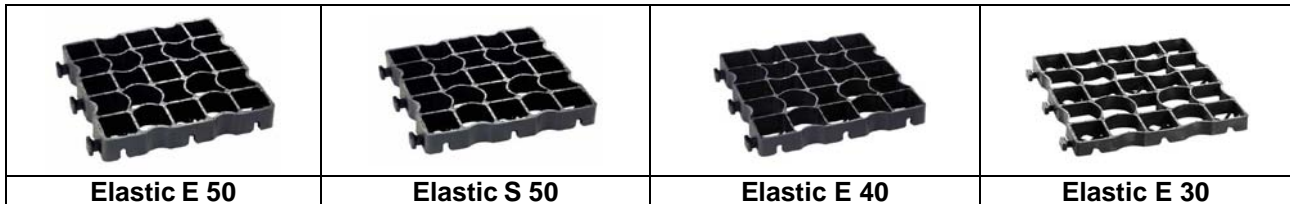

Teknisk data	Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30 L
Material, återanvändbart	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Blockstorlek	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Cellhöjd	5 cm	5 cm	4 cm	3 cm
Cellväggstjocklek	3,5 mm	2,5 mm	4,5/3,5 mm	4 mm
Antal block pr. m ²	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.
Vikt pr. block	1,060 kg	0,760 kg	0,700 kg	0,560 kg
Vikt pr. m ²	9,55 kg	6,84 kg	6,30 kg	5,04 kg
Belastningsbar - axeltryck	20 t	10 t	10 t	10 t
Belastningsbar	< 350 t/m ²	< 120 t/m ²	< 120 t/m ²	< 250 t/m ²
Förpackning				
Antal block / lag	12 stk.(1,33 m ²)	12 stk.(1,33 m ²)	12 stk.(1,33 m ²)	12 stk.(1,33 m ²)
Lag/pall	43	43	55	71
Antal / pall	516 stk.	516 stk.	660 stk.	852 stk.
Antal m ² / pall	57,19	57,19	73,15	94,43
Pall str. inkl. engångspall	105x135x229 cm	105x135x229 cm	105x135x230 cm	105x135x229 cm
Ca. vikt pr. pall	560 kg	398 kg	470 kg	485 kg
Övriga upplysningar gällande för alla produkter				
Färger	Svart, grön och brun			
Formstabilitet	-50°C - +90°C			
Fuktupptagning	0,01%			
Miljöupplysningar	Miljövänlig, grundvattensneutral, TÜV certifierad, UV- och frostbeständig			
Utläggningshastighet	100 m ² pr tim. och man			

Ovan information/teknisk data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bq Byggros ab's gällande sälj- och leveransbestämmelser, vilka vi hänvisar till.