



BG-bionät - nedbrytbart erosionsnät

Nedbrytbart erosionsnät framställt av naturens eget material.

BG-bionät framställs antingen av jute eller kokosfiber. Den förväntade livslängden för jutenät är under våta förhållanden 1-2 år. För kokosnät är den förväntade livslängden 3-5 år. Nätets stora fuktupptagningsförmåga ger optimala växtförutsättningar under torra perioder. Erosionsnät är speciellt lämpligt för sprutsådd, som kan utföras både före och efter utrullning.

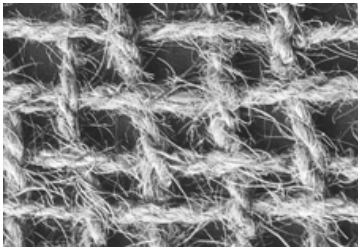

Jutenät
ERO-400 g/m²

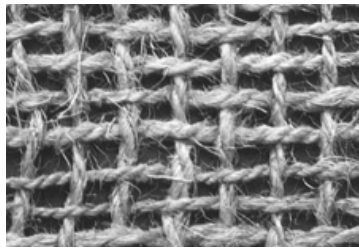

Jutenät
ERO-740 g/m²



Jutenät
JG-500 g/m²

Teknisk data

Egenskaper	ERO-400	ERO-740	JG-500
Råvara	100% kokos	100% kokos	100% jute
Vikt	400 g/m ²	740 g/m ²	500 g/m ²
Fuktupptagning (%)	155 %	155 %	485 %
Täckt areal (%)	35-40 %	55-60 %	60-65 %
Dragstyrka	20 kN/m	30 kN/m	7,5/5,2 kN/m
Maskstorlek, ca.	30 x 30 mm	10 x 15 mm	11 x 18 mm

Dimensioner	ERO-400	ERO-740	JG-500
Rullbredd	2,00 m	2,0/4,0 m	1,22 m
Rulllängd	50 m	50 m	68,58 m
Rulldiameter (ca.)	0,6 m	0,7 m	1 bal = 10 paneler Vikt/bal = 350 kg 561,2 m ² /bal (2 bal/pall) Pallstorlek: (l/b/h) 0,8 x 1,2 x 0,7 m
Rullvolymen (ca.)	0,72 m ³	1,0/2,0 m ³	
Rullvikt (ca.)	42 kg	72/144 kg	

Ovanstående information/teknisk data är baserad på tillverkarens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bq Byggros ab's gällande sälj- och leveransbestämmelser, vilka vi hänvisar till.